



ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ СУШКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ МОД. 480/550/660/800/950

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ СУШКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОТДЕЛКИ


RU



Электрошкаф.




Пневматический открыватель крышки.

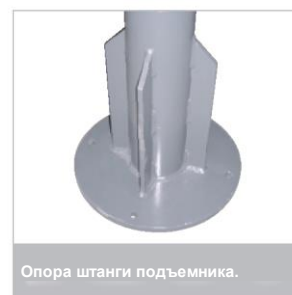

Опора штанги подъемника.


Корзина из нержавеющей стали AISI 304.

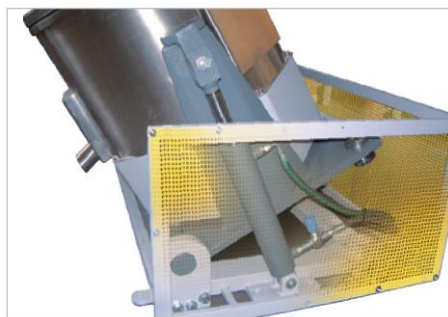

Пример наклона основания на 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	480	550	660	800	950
A (мм)	480	550	660	800	950
B (мм)	310	400	435	540	550
C (мм)	670	780	842	944	960
D (мм)	970	1100	1165	1260	1287
E (мм)	970	1200	1310	1500	1640
F (мм)	620	700	810	1000	1150
G (мм)	1450	1450	2820	1450	-
H (мм)	2510	2765	1552	2765	-
ВМЕСТИМОСТЬ	50 кг	100 кг	150 кг	200 кг	200 кг
КОРЗИНА	40 л	70 л	115 л	220 л	320 л
КОЛ-ВО РЕЗИСТ. ЭЛ-ТОВ	2	3	3	6	6
РЕЗИСТ. ЭЛ-Т	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
об/мин	480	355	310	300	300
ДВИГАТЕЛЬ	1,1 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
МАССА	300 кг	380 кг	440 кг	600 кг	980 кг

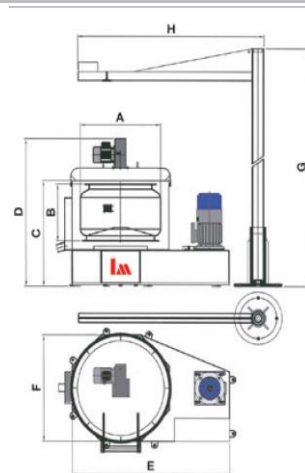

Центрифуга со съемной самоуравновешивающейся корзиной для сушки и обезжиривания большого количества материала. Прибор оснащен таймером цикла, вентилятором на крышке и термостатом для регулировки внутренней температуры.

По дополнительному заказу:

- ▶ Электронный регулятор частоты вращения
- ▶ Таймер обратного отсчета
- ▶ Пневматическое открытие крышки
- ▶ Штанга и подъемник для подъема корзины
- ▶ Крышка и барабан из нержавеющей стали